

## Метатель зерна МЗС-150



### Общее описание

- производительность (на пшенице) до 150 т/ч
- ширина захвата до 5.2 м
- высота бросания зерна до 8 м
- высота погрузки в ТС до 3.4 м

Предназначен для погрузки зерна в транспортные средства, а также для перебуртовки склада. Благодаря тому, что триммер имеет возможность поворачиваться вокруг своей оси на 135° в обе стороны, значительно расширяется и упрощается применение зернометателя на различных работах. Так, например, погрузка зерноматериала в транспортные средства может производиться непрерывно.


Регулировка поступательного хода осуществляется частотным преобразователем, упрощающим рабочий процесс, а регулируемая скорость триммера (до 25,7 м/с) обеспечивает возможность настройки под различные перегружаемые материалы.

Специальные съемные накладки на катушку триммера обеспечивают уверенную работу МЗС-150 при перегрузке легких фракций.

При перебуртовке или при загрузке склада МЗС-150 может перемещать зерно на одну или другую сторону от продольной оси или же сыпать позади себя. С помощью поворотного метателя можно сформировать из низкого и широкого бурта более высокий и узкий и наоборот, а также сформировать бурт из куч зерна. В модификацию МЗС-150-02 включен комплект для переоборудования в протравливатель семян.

# Основные особенности

## Высокая производительность

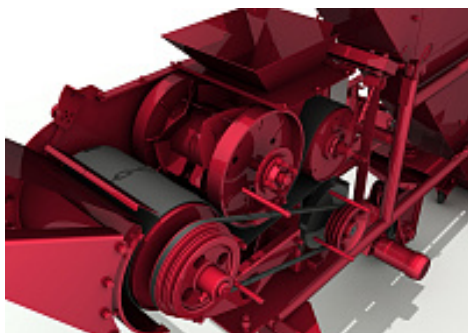

### Триммер

Бесконечная ребристая лента в триммере способствует высокой производительности агрегата — 110 – 150 т/ч (на пшенице). Возможность поворота триммера до 135° вокруг своей оси расширяет и упрощает работу зернометателя: погрузка в транспорт может осуществляться непрерывно, а при перебуртовке или загрузке склада зерно может перемещаться на обе стороны от продольной оси метателя или назад. Высоким показателям производительности при работе с легкими фракциями обеспечивают съемные накладки на катушку триммера (поставляются в базовой комплектации).



### Надежный привод

Мотор-редуктор гарантирует долговечную и бесперебойную работу. Частотный преобразователь в питании привода облегчает эксплуатацию МЗС-150, а отсутствие рывков увеличивает ресурс электрических узлов.

## Комфортное использование



### Удобство обслуживания

Модернизированный механизм регулировки натяжения бесконечной ленты способствует её работе без перекосов, что продлевает её срок службы и обеспечивает выполнение заявленных характеристик. Изменённая конструкция подшипниковых опор валов триммера существенно облегчает возможные ремонтные операции, что заметно снижает простой техники.

## Многофункциональность



### Многофункциональность

Метатель зерна МЗС-150 можно использовать для различных работ:

- загрузка и выгрузка зерноскладов;
- погрузка зерна в транспортные средства;
- механическое перелопачивание (перебуртовка) зерна на открытых площадках во время подвоза зерна от комбайна;
- формирование буртов из куч зерна, доставляемых транспортными средствами на площадках, во время подвоза зерна от комбайна;
- сепарация зерна с отделением легкой фракции.

В исполнении МЗС-150-02 предусмотрен комплект, позволяющий переоборудовать зернометатель в протравливатель семян.

## Технические характеристики

### МЗС-150

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тип                                                                                                                                                                                                                                              | самопередвижной |
| Производительность за 1 ч основного операционного времени (на погрузке в транспортные средства пшеницы с объемной массой 760 кг/м <sup>3</sup> при влажности не более 20 % на грунте с твердым покрытием при соблюдении агротехнических условий) | 110 – 150       |
| Ширина захвата, м                                                                                                                                                                                                                                | 5,2             |
| Масса (конструкционная), кг, не более                                                                                                                                                                                                            | 1200 ± 60       |
| Габаритные размеры, мм, не более                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Рабочее положение                                                                                                                                                                                                                                | 6880±100        |
| – длина                                                                                                                                                                                                                                          | 4 150           |
| – ширина                                                                                                                                                                                                                                         | 3 820           |
| – высота                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Рабочая скорость, км/час, не более                                                                                                                                                                                                               | 0,035           |
| Транспортная скорость, км/час, не более                                                                                                                                                                                                          | 2,5             |

## Специфические характеристики

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более               | 5             |
| Привод                                                         | электрический |
| Дальность полета зерна от места забора зерна питателями, м, до | 21            |
| Высота бросания зерна, м, до                                   | 6             |
| Потребляемая мощность, кВт                                     | 8,1           |
| Рабочая скорость, км/час, не более                             | 0,035         |
| Транспортная скорость, км/час, не более                        | 2,5           |

## Триммер

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Ширина ленты, мм                         | 400 ± 5 |
| Число оборотов ведущего барабана, об/мин | 720     |
| Скорость ленты м/с, не менее             | 15      |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

## Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения