Бороны DV 1000, 1500

Баланс цены и качества

Общее описание

- Глубина обработки от 7 см
- Глубина обработки до 25 см
- Диаметр дисков 710 мм
- Диаметр дисков 813 мм
- Толщина дисков 9 мм
- Толщина дисков 12 мм
- Производительность до 7 га/ч

Офсетные дисковые бороны серии DV предназначены для основной обработки почвы, на полях с большим количеством пожнивных остатков, окультуривания залежных земель (целины), обработки паров, подготовки полей к пару или посеву, заделки удобрений в почву, а также глубокой обработки почвы с частичным оборотом пласта.

Преимущества борон – мощная и простая конструкция, стопорящиеся стальные проставки между дисками и непревзойденный момент затяжки валов дисковых батарей в 4 340 Нм. Высокая масса бороны, до 1 300 кг на метр ширины захвата, обеспечивает легкое заглубление дисковых лезвий в почву даже в самых сложных агротехнических условиях. Диски имеют толщину 9/12 мм, что обеспечивает им высокую износостойкость и повышенный срок эксплуатации.

Обработка полей боронами серии DV повышает плодородие почвы и позволяет создать благоприятные условия для развития растений.

Основные особенности

Высокая производительность

Износостойкие диски

Нагрузка на дисковые лезвия позволяет с легкостью проникнуть в почву при любых условиях. Для надёжной работы и продолжительной эксплуатации предусмотрена толщина лезвий 9-12 мм. Материал дисков обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Борсодержащая сталь обеспечивает три свойства лезвия одновременно - высокая прочность, высокая гибкость, высокая износостойкость.

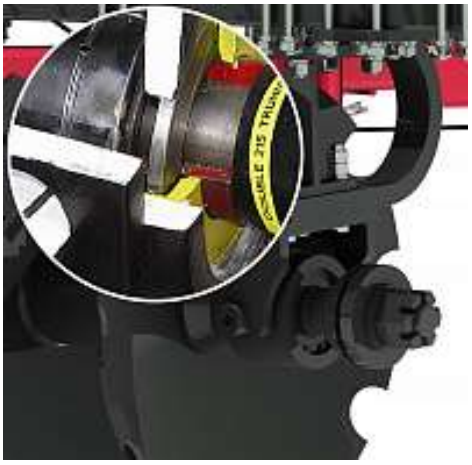

Самоориентирующиеся подшипники

Самоориентирующиеся подшипники на дисковых батареях Т2-215 для самых сложных условий — выдерживают радиальные нагрузки до 10,5 тонн на подшипник при 33 оборотах в минуту.

Комфортное использование

Простая регулировка глубины обработки

Очень простая регулировка глубины обработки посредством сегментов контроля глубины на главном цилиндре — сократит время на настройку перед каждой обработкой.

Очистка дисков

Износостойкие скребки дисков эффективно удаляют налипшую на диски грязь и пожнивные остатки, сводя к минимуму время на очистку дисков. Защитные пластины подшипников предохраняют от попадания в них камней, стерни и грязи, продлевая срок службы.

Регулятор горизонта

Для продольного выравнивания дисковой бороны предусмотрен регулятор горизонтального положения рамы. Вращением его рукоятки легко отрегулировать переднюю и заднюю дисковые батареи на одинаковую глубину обработки.

Революция в деталях

Валы дисковых секций

Диаметр вала 48 мм обеспечивает максимальный срок службы дисковых батарей. Вам не придется постоянно затягивать гайки на валах, так как они предварительно затягиваются на заводе до 4 340 Н.м.

Углы атаки

На боронах серии DV возможна регулировка углов атаки дисковых батарей от 19° до 25° в зависимости от состояния почвы и количества пожнивных остатков, что позволяет использовать дисковую борону для различных условий.

Технические характеристики

Бороны DV 1000, 1500

Модель	1000/600	1500/430
Рабочая ширина захвата, м	6,0 ± 0,3	4,3 ± 0,3
Производительность за 1 час основного времени (при рабочей скорости 10 км/ч), га/ч, до	6,0	4,3
Глубина обработки, см	7 - 20	12,5 - 25
Масса на 1 метр захвата (тяговый класс), кг	968	1500
Диаметр х толщина дисков, мм	710 x 9	813 x 12
Расстояние между дисками, мм	305 ± 5	356 ± 5
Углы атаки батарей	Изменяемые 19° - 25,5°	Изменяемые 21° - 25°
Габаритные размеры, мм, не более: (длина / ширина / высота)	8 200 / 6 600 / 2 100	7 500 / 5 062 / 2 000
Рабочая скорость движения, км/ч	6-12	

Требуемая мощность ДВС трактора, л.с. (мин-макс):	305...375	350...420

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения